


SK100STT



Lo scorrevole in linea SK100sTT, con portata per ante fino a 160 kg, è così caratterizzato:

- Presenta un elevato isolamento termico
- Costituisce la soluzione ideale per la realizzazione di medie superfici vetrate
- È realizzabile fino a quattro ante su due binari

SAVE ENERGY, SAVE EARTH

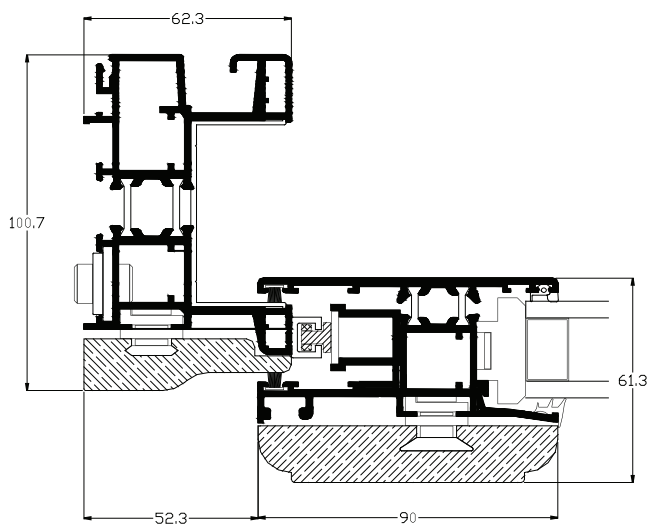

CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione del vetro ad infilo sull'anta di alluminio

Profondità del telaio fisso	100,7 mm
Profondità dell'anta (telaio mobile)	61,3 mm
Spazio per vetro e pannello	29 mm
Essenze in legno	rovere, ciliegio, acero e tulipier

TRASMITTANZA TERMICA*
Scorrevole a due ante

Uw 1,8 W/m²K

RISULTATITEST
Trasmittanza termica del nodo (UNI EN 10077-2)

Uf 2,62 W/m²K

*Calcolato secondo UNI EN ISO 10077 -1 su una finestra 1480 X 2180 con un vetro Ug=1,0 W/m²K

