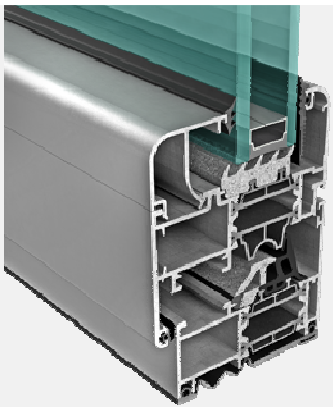

PLANET 62 TT

Serie super termica, col miglior rapporto sezione prestazioni di tutto il mercato, offre valori di isolamento termico ed acustico ad altissimi livelli, certificata sotto tutti i punti di vista presenta un livello di sicurezza all'effrazione in Classe 2.

Dispone di una gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas, bilico, monoblocco, sporgere, scorrevole parallelo, portoncini, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche ed estetiche.

Prove fisico meccaniche su portafinestra 2 ante ribalta 1500x1650

permeabilità all'aria:	**classe 4**
tenuta all'acqua:	**E1050**
resistenza al vento:	**classe C5**

Isolamento termico

alto isolamento termico grazie alle guarnizioni a baffo, quelle coestruse ed elementi espansi sotto il vetro

valore Uf=2.05 W/m2K	del nodo laterale
valore Uw=1.6W/m2K	finestra 2 ante (1230x1480) con vetro Ug 1.0 e psi 0.051
valore Uw=1.4W/m2K	finestra 1 anta (1230x1480) con vetro Ug 1.0 e psi 0.051

Isolamento acustico

44 Db	finestra 2 ante (1350x1650) utilizzando un vetrocamera 44.2A/15/44.2A da 44Db

Resistenza all'effrazione

finestra 1 anta (1300x1400) certificata anti effrazione in Classe 2

Serie battente a taglio termico marcata CE

Sezione telaio 62mm

Sezione anta 70mm

Mostra architettonica nodo laterale 91mm

Mostra architettonica nodo centrale 143mm

Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle soluzioni

Sistema di isolamento termico con barrette a doppio tubolare

Ferramenta originale certificata fino a 170 kg di portata